

# Влагомеры-термометры



Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56


Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)22948 -12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [ppf@nt-rt.ru](mailto:ppf@nt-rt.ru) || [www.profkipp.nt-rt.ru](http://www.profkipp.nt-rt.ru)

## Влагомеры-термометры

### Влагомер-термометр цифровой ПрофКип Роса-807

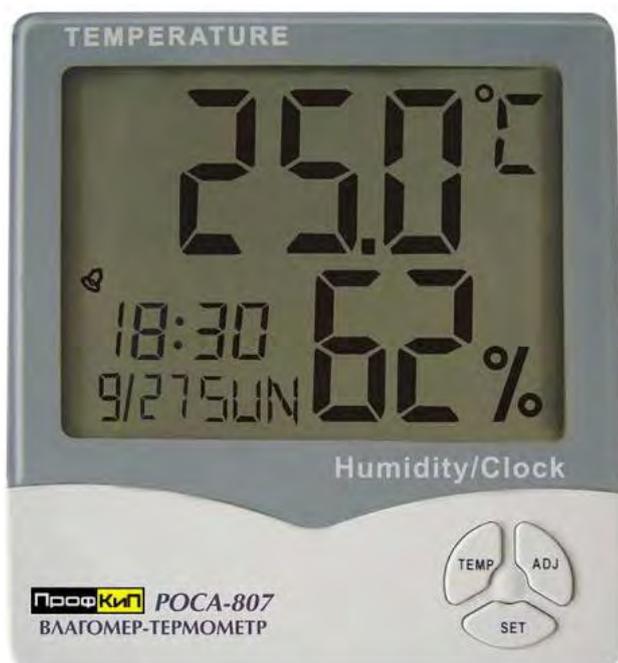

Цифровой влагомер-термометр ПрофКип Роса-807 является портативной настольной метеостанцией с возможностью измерения температуры воздуха и относительной влажности воздуха. Метеостанция ПрофКип Роса-807 имеет встроенный календарь и часы. Кроме всего прочего, влагомер оснащен будильником. Дизайн прибора украсит как рабочее место, так и домашнюю обстановку. Термометр-влагомер является прекрасным многофункциональным устройством, которое может применяться в бытовых и промышленных условиях.

#### Особенности и преимущества влагомера цифрового ПрофКип Роса-807

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 20%RH ... 90%RH, 1%RH
- Точность измерения влажности:  $\pm 5\%RH$
- Тип датчика измерения влажности: встроенный
- Диапазон измерения температуры, разрешение:  $-40^{\circ}C$  ...  $70^{\circ}C$ ,  $0.1^{\circ}C$
- Точность измерения температуры:  $\pm 1^{\circ}C$
- Тип датчика измерения температуры: встроенный
- Встроенный календарь
- Встроенные часы с будильником

#### Основные технические характеристики влагомера цифрового ПрофКип Роса-807

<b>Влажность</b>	
Диапазон	20%RH ... 90%RH
Разрешение	1%RH
Точность	$\pm 5\%RH$
<b>Температура</b>	
Диапазон	$-40^{\circ}C$ ... $70^{\circ}C$
Разрешение	$0.1^{\circ}C$
Точность	$\pm 1^{\circ}C$
<b>Функции</b>	
Тип датчика влажности	встроенный

Тип температурного датчика	встроенный
Выбор единиц измерения	°C /°F
Часы	
Календарь	
Будильник	

### Общие данные влагомера цифрового ПрофКиП Роса-807

- ЖК-дисплей
- Питание: 2 x AAA батарея
- Габаритные размеры: 105x100x25 мм
- Вес: 0.126 кг

### Комплект поставки влагомера цифрового ПрофКиП Роса-807

Наименование	Количество
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-807	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

### Влагомер-термометр цифровой ПрофКиП Роса-867



Влагомер-термометр ПрофКиП Роса-867 представляет собой настольную метеостанцию. Электронная метеостанция оснащена двумя температурными датчиками. Первый температурный датчик встроен в корпус прибора и используется для измерения температуры внутри помещения, где расположен прибор. Второй датчик температуры может быть вынесен на улицу с помощью фиксированного провода и предназначен для замеров температуры воздуха вне помещения. Температурные датчики цифрового термометра-влагомера ПрофКиП Роса-867 обладают различными характеристиками и адаптированы для соответствующего использования. Влагомер-термометр снабжен также встроенным датчиком влажности для целей измерения влажности воздуха в месте нахождения прибора.

Метеостанция в качестве дополнительных функций имеет интегрированные часы и будильник.

## Особенности и преимущества влагомера цифрового ПрофКиП Роса-867

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 20%RH ... 90%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности:  $\pm 5\%RH$
- Тип датчика измерения влажности: встроенный
- Диапазон измерения температуры, разрешение:  $-10^{\circ}C \dots 50^{\circ}C$ ,  $-50^{\circ}C \dots 70^{\circ}C$  (выносной),  $0.1^{\circ}C$
- Точность измерения температуры:  $\pm 1^{\circ}C$
- Тип датчика измерения температуры: встроенный, выносной
- Встроенные часы с будильником

## Основные технические характеристики влагомера цифрового ПрофКиП Роса-867

<b>Влажность</b>	
Диапазон	20%RH ... 90%RH
Разрешение	1%RH
Точность	$\pm 5\%RH$
<b>Температура</b>	
Диапазон (встроенный датчик)	$-10^{\circ}C \dots 50^{\circ}C$
Диапазон (выносной датчик)	$-50^{\circ}C \dots 70^{\circ}C$
Разрешение	$0.1^{\circ}C$
Точность	$\pm 1^{\circ}C$
<b>Функции</b>	
Тип датчика влажности	встроенный
Тип температурного датчика	встроенный, выносной
Выбор единиц измерения	$^{\circ}C / ^{\circ}F$
Определение минимального и максимального значения	
Часы	
Будильник	

## Общие данные влагомера цифрового ПрофКиП Роса-867

- ЖК-дисплей
- Питание: 2 x AAA батарея
- Габаритные размеры: 106x98x23 мм
- Вес: 0.125 кг

## Комплект поставки влагомера цифрового ПрофКиП Роса-867

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-867	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## Влагомер-термометр цифровой ПрофКиП Роса-847



Портативный цифровой влагомер-термометр ПрофКиП Роса-847 позволяет точно и быстро измерить влажность и температуру воздуха. Влагомер ПрофКиП Роса-847 это идеальный влагомер с термометром профессионального уровня со множеством практических функций для применения в лабораториях, промышленности, инженерии, а также других областях профессионального использования. Электронный влагомер данной модели оснащен термопарой К-типа в качестве температурного датчика, который позволяет расширить диапазон температурного измерения.

### Особенности и преимущества влагомера цифрового ПрофКиП Роса-847

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 5%RH ... 98%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности:  $\pm 5\%RH$  (5%RH ... 30%RH),  $\pm 3$  (30%RH ... 98%RH)
- Тип датчика измерения влажности: выносной
- Диапазон измерения температуры, разрешение:  $-10^{\circ}C$  ...  $50^{\circ}C$ ,  $-20^{\circ}C$  ...  $1000^{\circ}C$  (К-типа),  $0.1^{\circ}C$
- Точность измерения температуры:  $\pm 1^{\circ}C$
- Тип датчика измерения температуры: выносной, термопара К-типа

### Основные технические характеристики влагомера цифрового ПрофКиП Роса-847

<b>Влажность</b>	
Диапазон	5%RH ... 98%RH
Разрешение	0.1%RH
Точность	$\pm 5\%RH$ (5%RH ... 30%RH), $\pm 3$ (30%RH ... 98%RH)
<b>Температура</b>	
Диапазон (встроенный датчик)	$-10^{\circ}C$ ... $50^{\circ}C$
Диапазон (термопара К-типа)	$-20^{\circ}C$ ... $1000^{\circ}C$
Разрешение	$0.1^{\circ}C$
Точность	$\pm 1^{\circ}C$
<b>Функции</b>	
Тип датчика влажности	встроенный
Тип температурного датчика	встроенный, термопара К-типа

Выбор единиц измерения	°C / °F
Определение минимального и максимального значения	
Автовыключение	
Индикация зарядки батареи	

## Общие данные влагомера цифрового ПрофКиП Роса-847

- ЖК-дисплей
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 151x83x27 мм
- Вес: 0.251 кг

## Комплект поставки влагомера цифрового ПрофКиП РОСА-847

Наименование	Количество
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-847	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.



## Влагомер-термометр цифровой ПрофКиП Роса-847А

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 5%RH ... 98%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности:  $\pm 5\%RH$
- Тип датчика измерения влажности: выносной
- Диапазон измерения температуры, разрешение:  $-10^{\circ}C \dots 50^{\circ}C$ ,  $-20^{\circ}C \dots 1000^{\circ}C$  (К-типа),  $0.1^{\circ}C$
- Точность измерения температуры:  $\pm 1^{\circ}C$
- Тип датчика измерения температуры: выносной, термопара К-типа
- Питание: 9 В батарея
- Габариты: 156x66x33 мм
- Вес: 0.275 кг

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46

**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12

**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)22948 -12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Единый адрес для всех регионов: [ppf@nt-rt.ru](mailto:ppf@nt-rt.ru) || [www.profkip.nt-rt.ru](http://www.profkip.nt-rt.ru)**